

Plstěné podtácky



Material

Filc

Nažehlovací mřížka ScanNCut


(1) Za použití žehličky, nažehlete na Filc mřížku.



(2) Odlepte od podkladu papír a zvolte podložku extrémě lepicou a nůž pro hluboký řez . Provedte řezání.



(3) Vyřízněte díly (A) z plstě podle svého výběru.

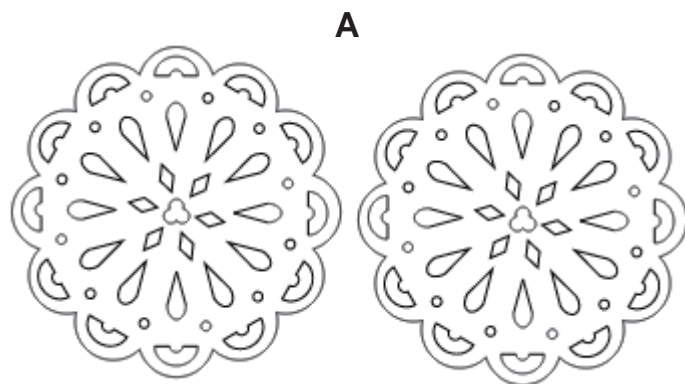

(4) Oddělte plst' od řezné podložky. Použijte např. dotykové pero nebo podobný nástroj k vytlačení vyřezaných částí. Dejte dva plst'ené kousky dohromady lepící částí k sobě a pak je žehličkou spojte k sobě.

